

## Beschreiben einer HBCI-Chipkarte mit SFIRM 3.x

### Voraussetzung:


- HBCI-Chipkarte der KSKMSE mit PIN und Benutzererkennung (s. Rahmenvereinbarung Online-Banking)
- Kommunikationsdaten der KSKMSE:
  - HBCI-Version 3.0
  - Kommunikationsadresse: banking-by3.s-fints-pt-by.de; Port 3000
- HBCI-Lesegerät

### Vorgehensweise:

1. Starten Sie SFirm und melden Sie sich mit Ihrem Benutzer an.
2. Legen Sie nun die HBCI-Chipkarte in den Kartenleser ein.
3. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf „Stammdaten“ und anschließend auf „Bankzugänge / HBCI“. Klicken Sie in der oberen Menüleiste auf „Start“ und im Bereich „HBCI-Bankzugang auf „Neu“.
4. Klicken Sie nun „Medium lesen“ und „Chipkarte“.



5. Der Kartenleser greift auf die HBCI-Chipkarte zu. Klicken Sie in der Maske „DDV-Chipkarte“ auf „Neu“. SFIRM zeigt folgende Meldung an.

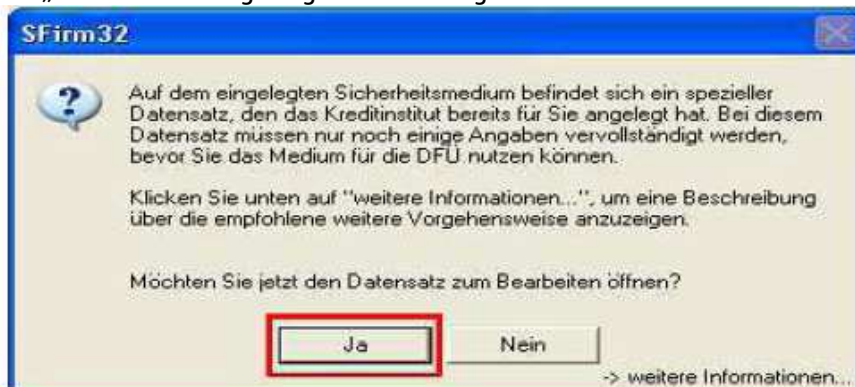

6. Klicken Sie auf „Ja“. Anschließend öffnet sich das Dialogfenster „Bearbeiten eines Mediumeintrags“. Ersetzen Sie bitte im Feld „Kennung“ den vorgegebenen Eintrag durch die Ihnen mitgeteilte 10-stellige Benutzerkennung und bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“. Sie werden nun gebeten, Ihren Karten-PIN einzugeben. Nach deren Eingabe wird die Benutzerkennung auf der Chipkarte gespeichert und in der Übersicht angezeigt.
7. Über die Schaltfläche „Selektierte Daten übernehmen“ erfolgt eine Synchronisierung mit dem Bankrechner. Überprüfen Sie nach erfolgter Synchronisierung, ob der in SFIRM zugeordnete „interne Name“ dem tatsächlichen Karteninhaber entspricht. Ist dies nicht der Fall, klicken Sie auf die Schaltfläche „Ändern“ und wählen über die Auswahlliste den korrekten Nutzer.
8. Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“. Speichern Sie dann die gemachten Einträge.